

ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

ABS-RINNENSCHIEBER Typ: RA4

gemäß DIN 19569 Teil 4

Vierseitig dichtend gemäß Dichtigkeitsklasse 4

Zum Andübeln mit Sohlprung an Bauwerke mit ebenen Flächen gemäß DIN 18202 Tab.3 Zeile 7

ABS-CHANNEL SLIDE GATE Type: RA4

according to DIN 19569 Part 4

Sealing on four sides in accordance with Seal Class 4

For dowelling with stepped bed onto structures with flat surfaces in accordance with DIN 18202 tab.3 row 7

Antriebe unter Flur
Below-floor drives

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Armaturen
Penstocks

Dammbohlen
Stop Logs

Rückstauklappen
Backwater Flap

Stabrechen, Tauchwand,
Barricade, Overflow wall, Baffle plate

Verteilerzunge, Wehr
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces




Verwendung als Regel- oder Drosselschieber
Use as regulating or throttling protection

Das ABS-U-Dichtungsprofil(6) ist formschlüssig und zuggesichert, um geringe Reib- und Drehmomente zu erzielen.

The ABS U - sealing profile (6) is force-closed and tension-restrained in order to achieve low frictional and turning moments.

HDPE-Gleitschienen für einen linearen Dichtungsdruck(7)

HDPE slide rails for linear seal pressure(7)

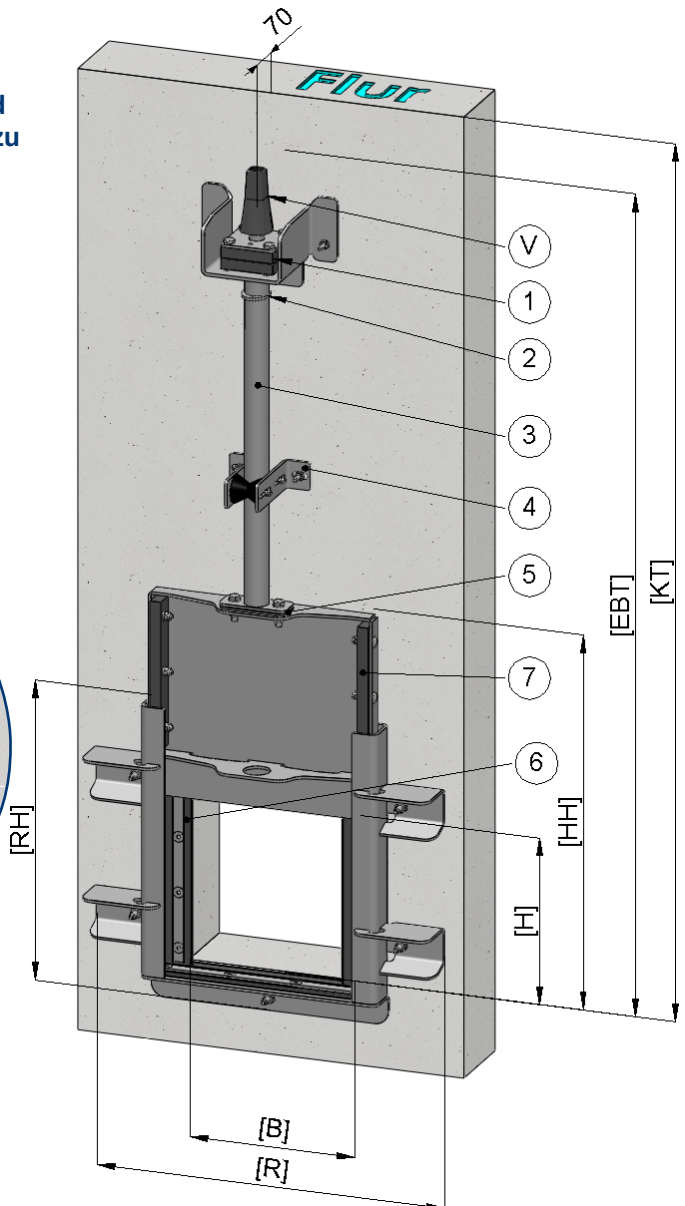


[B] : lichte Breite / clear width
[H] : lichte Höhe / clear height
[R] : Rahmenbreite / Frame width
[RH] : Rahmenhöhe / Frame height
[HH] : Hubhöhe / Lifting height
[KT] : Kanaltiefe / Conduit depth
[EBT] : Einbautiefe / Fitting depth

Abmessungen / Dimensions

BxH	R	Min-EBT	HH	RH
100x100	350	500	275	290
150x150	400	600	375	390
200x200	450	700	475	440
250x250	550	800	575	490
300x300	590	900	675	540
350x350	640	1000	775	590
400x400	690	1100	875	640
450x450	740	1200	975	690
500x500	790	1300	1075	740
600x600	950	1500	1275	885
700x700	1050	1700	1475	985
800x800	115	1900	1675	1085
900x900	1250	2100	1875	1185
1000x1000	1350	2300	2075	1285

Einbauvarianten / Assembly versions



01.2015

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee