

ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

ABS-RINNENSCHÜTZ Typ: RE3

gemäß DIN 19569 Teil 4

Dreiseitig dichtend gemäß Dichtigkeitsklasse 4
Zum nutfreien, bauseitigen Eingießen in Aussparungen
nach DIN 19556

ABS-CHANNEL SLUICE Type: RE3

according to DIN 19569 Part 4

Sealing on three sides in accordance with Seal Class 4
For no-groove, on-site grouting into rebates to DIN 19556

Verwendung als Regel- oder Drossel-schütz

Use as regulating or throttling protection



Das ABS-U-Dichtungsprofil(6) ist form-schlüssig und zuggesichert, um gerin-ge Reib- und Drehmomente zu erzielen.
The ABS U - sealing profile (6) is force-closed and tension-restrained in order to achieve low frictional and turning moments.

HDPE-Gleitschienen für einen linearen Dichtungsdruck(7)


HDPE slide rails for linear seal pressure(7)

Verstellbare Aussparungsfixierungen(9)

Adjustable recess fixings (9)

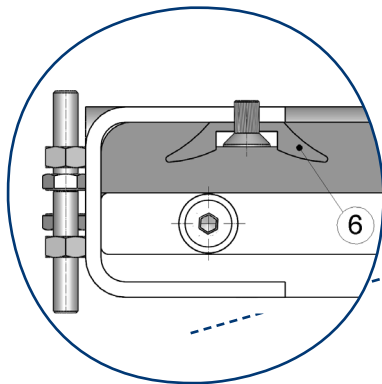


Aussparung/
recess $\geq 80 \times 80$

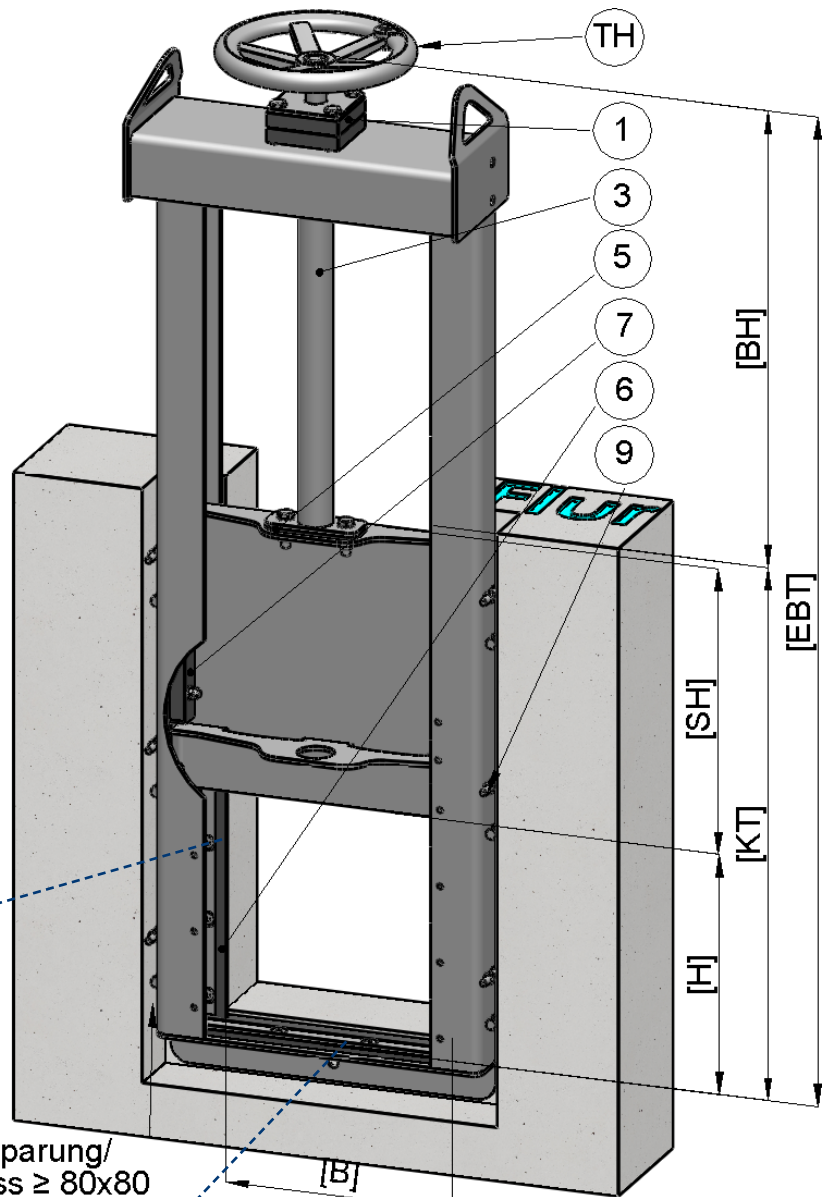

- [B] : lichte Breite / clear width
- [H] : Hub / Lifting
- [SH] : Stau- / Plattenhöhe /
Storage level / panel height
- [KT] : Kanaltiefe / Conduit depth
- [EBT] : Einbautiefe / Fitting depth

Einbauvarianten / Assembly versions



Antriebe unter Flur
Below-floor drives

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Armaturen
Penstocks

Dammbohlen
Stop Logs

Rückstauklappen
Backwater Flap

Stabrechen, Tauchwand, Prallteller
Barscreen, Overflow wall, Baffle plate

Verteilerzunge, Wehr
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee