

ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements


ABS-STECKSCHÜTZ Typ: SE3_ + SA3_ gemäß DIN 19569 Teil 4

Dreiseitig dichtend gemäß Dichtigkeitsklasse 2
Zum Eingießen in Aussparungen nach DIN 19556 oder
Andübeln an Bauwerke mit ebenen Flächen gemäß DIN
18202 Tab.3 Zeile 7


ABS-PLUG SLUICE Type: SE3_ + SA3_ according to DIN 19569 Part 4

Sealing on three sides in accordance with Seal Class 2
For grouting into rebates to DIN 19556 or
dowelling onto structures with flat surfaces in
accordance with DIN 18202 tab.3 row 7

Typ: SA3A / Type: SA3A

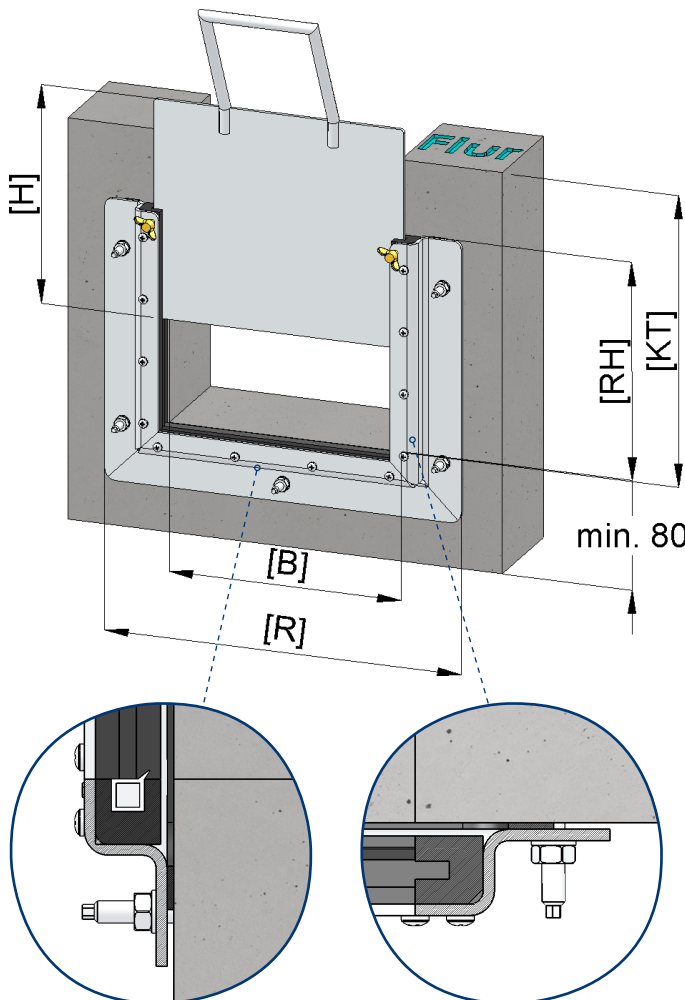

Typ: SE3E / Type: SE3E

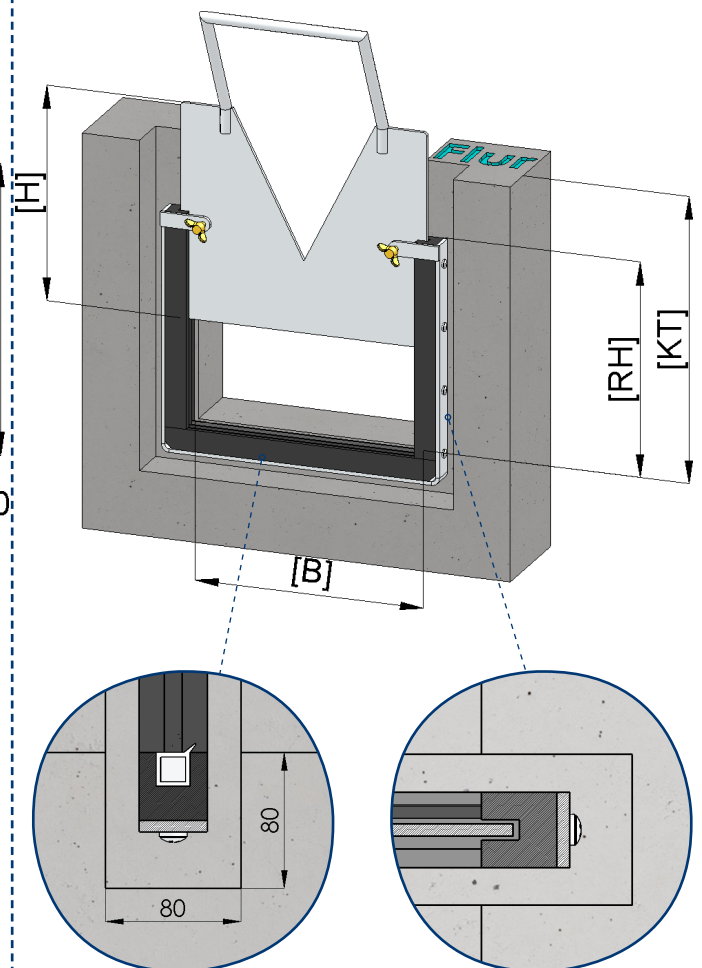


- [B] : lichte Breite / clear width
[H] : Stau- / Plattenhöhe / Storage level / panel height
[KT] : Kanaltiefe / Conduit depth
[R] : Rahmenbreite / Frame width
[RH] : Rahmenhöhe / Frame height

Feststellvorrichtung für alle möglichen Schützplattenzustände.
Locking device for all possible gate positions.


Alle Steckschütze auf Wunsch auch mit Thomson-Wehr erhältlich.
All gate valves are available with Thomson weirs on request.

Die Handzugkraft reicht max. bis zu einer Absperrfläche von 1m².
Manual pulling power is sufficient for max. 1m² gate area.

Abmessungen Thomson-Wehr Dimensions Thomson Weir

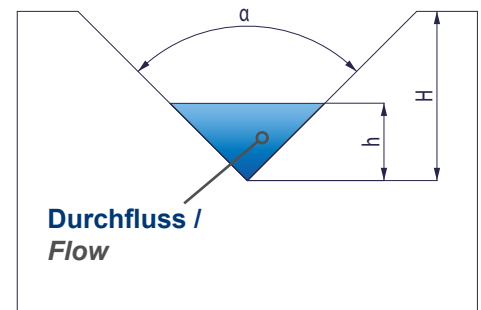

Einbauvarianten / Assembly versions



Antriebe unter Flur
Below-floor drives

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Armaturen
Penstocks

Damm Balken
Stop Logs

Rückstauklappen
Backwater Flap

Stabrechen, Tauchwand, Prallteller
Barscreen, Overflow wall, Baffle plate

Verteilerzunge, Wehr
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee