


ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

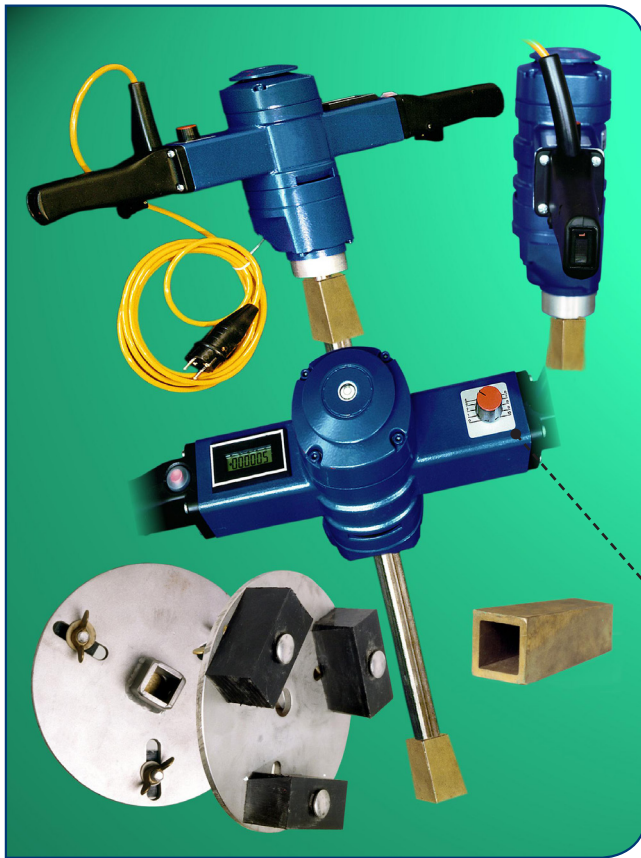


Ausschreibungstext

Elektrischer Mobil- Antrieb als Dauerläufer (luftgekühlt) mit 230 V/50 Hz incl. 4m Kabel und Schuko-Stecker, max. 6 kg Eigengewicht. Unfallschutzeinrichtung durch zwei abhängige Netzschalter in den Handgriffen, sowie automatische, elektrische Abschaltung bei Erreichen des stufenlos einstellbaren Drehmomentes von 30 bis 130 Nm. Zählwerk für Rechts+Linkslauf mit Rückstelltaster. Zubehör von A bis M

Tender text

Electric mobile drive, continuous running (air cooled) with 230 V/50 Hz incl. 4m cable and earthed socket, max. 6 kg service weight. Accident prevention system using two interlinked power switches in handles and automatic electrical cutoff once infinitely variable adjustable torque of between 30 and 130 Nm has been reached. Counter for right-hand and left-hand running with reset button. Accessories from A bis M



0:	30 Nm	6:	90 Nm
1:	40 Nm	7:	100 Nm
2:	50 Nm	8:	110 Nm
3:	60 Nm	9:	120 Nm
4:	70 Nm	10:	130 Nm
5:	80 Nm		

ABS-Mobiler Antrieb

ABS-Mobile drive

Technische Daten

Gewicht: 5,5 kg
Drehmoment: 30-130 Nm
Breite x Höhe: 640 x 300 mm
4m langes Stromkabel
Gehäuse: Aluminium

Elektrische Daten des luftgekühlten Universalmotors

Nennspannung: 230V, 50Hz Nennleistung: 1200W
Nennstrom: 5,6A Nenndrehzahl: 75 min⁻¹

Ausstattung

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. zwei Netzschalter | 4. Zählwerk Rückstelltaster |
| 2. stufenloses Drehmo-Poti | 5. Libelle zum Ausrichten |
| 3. Zählwerk der Umdrehungen | 6. gesicherter Werkzeugvkt. SW19 |

Patentes Zubehör/ rostfrei

- A. Adapter für Vkt-Schoner 27/32
- B. teleskopierbare Schlüsselstange
- C. Adapter für SW 19
- D. Adapter für SW 27
- E. Handradaufnahme 3 speichig
- F. Handradaufnahme 4 speichig
- G. Handradaufnahme 5 speichig
- H. Maschinenkoffer Alu
- I. Fußständer V2A ab 100 Nm
- J. Sackkarre V2A
- K. Notstromaggregat 2 kW/32 kg
- L. Drehmomenterhöhung bis 180 Nm
- M. Adapterset von SW12-SW27

Specifications

Weight: 5.5 kg
Torque: 30-130 Nm
Width x Height: 640 mm x 300 mm
4m long power cable
Housing: aluminium

Electrical data: aircooled universal motor

Rated voltage: 230V, 50Hz Power rating: 1200 W
Rated current: 5.6A Nominal speed: 75 rpm

Fittings

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Two power switches | 4. Reset button counter |
| 2. Infinitely variable potentiometer | 5. Alignment spirit level |
| 3. Revolution counter | 6. Secured tool square end size 19 |

Patented accessories/stainless

- A. Adapter for square protector 27/32
- B. Telescopic wrench handle
- C. Adapter for 19mm wrench
- D. Adapter for 27mm wrench
- E. 3-spoked handwheel receptacle
- F. 4-spoked handwheel receptacle
- G. 5-spoked handwheel receptacle
- H. Aluminium machine case
- I. V2A foot stands above 100 Nm
- J. V2A sack barrow
- K. Emergency generator 2 kW/32 kg
- L. Higher torques up to 180 Nm
- M. Wrench adapters 12-27

Antriebe unter Flur
Below-floor drives

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Armaturen
Penstocks

Damm balken
Stop Logs

Rückstauklappen
Backwater Flap

Stabrechen, Tauchwand, Prallteller
Barscreen, Overflow wall, Baffle plate

Verteilerzunge, Wehr
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee