

ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

ABS-PUMPENKLAPPE Typ: RPHS

gemäß DIN 19569 Teil 4

Vierseitig dichtend durch vorstehende Wassersäule
gemäß Dichtigkeitsklasse 3

Mit Schlagdämpfung, zum Anflanschen mit Flansch
nach EN 1092 PN10



ABS-PUMP FLAP Type: RPHS

according to DIN 19569 Part 4

Four-sided sealing through protruding water head to
Seal Class 3

With impact damper, for flanging onto flange in ac-
cordance with EN 1092 PN10

WSV / SLF

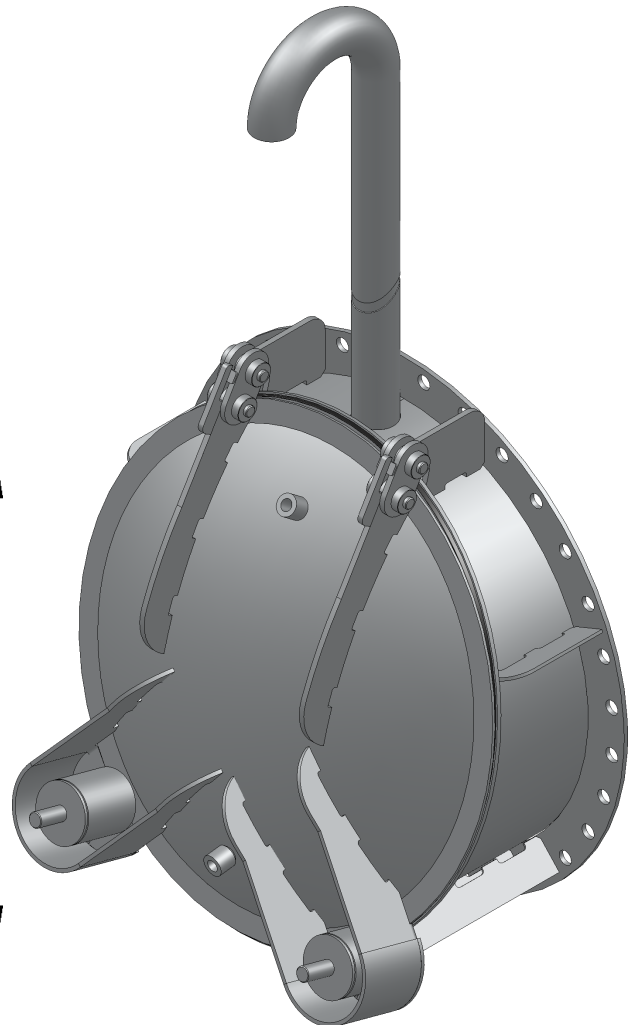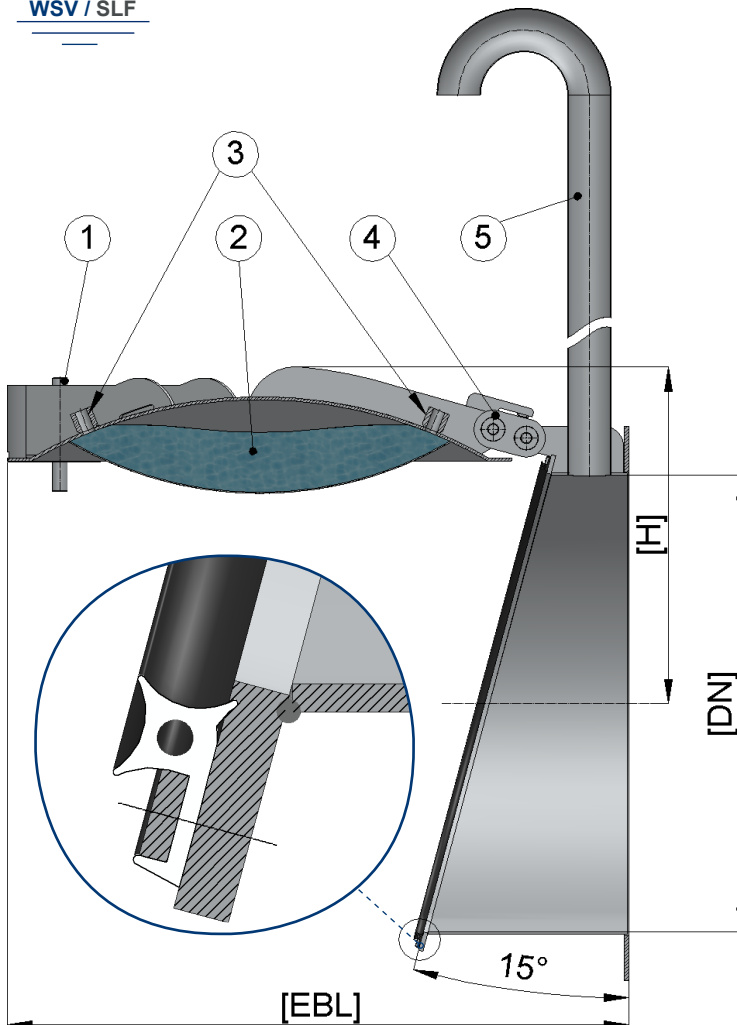

- 1 Selbsttätige, wartungsfreie Schlagdämpfung**
Automatic, maintenance-free impact damper
- 2 Befüllbar mit Frostschutzmittel gegen Aufschwimmen**
Can be filled with antifreeze to prevent floating
- 3 Einfüll- / Auslaufstutzen**
Inlet / outlet connector
- 4 Doppelgelenk zur gleichmäßigen Wasserdruckverteilung auf die Dichtung**
Double joint for uniform water pressure distribution on seal
- 5 Entlüftung (optional)**
Venting (optional)

Das kraft-, formschlüssige Dichtungsprofil ist außerhalb der Nennweite und des Ablaufstromes positioniert, damit ein abrasiver Verschleiß vermieden wird.

The positive and force-fit sealing is positioned outside the nominal diameter and the outlet flow so that abrasive wear is avoided.

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee