

ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

ABS-DAMMBALKENVERSCHLUSS

Typ: DA2

Dreiseitig dichtend gemäß Dichtigkeitsklasse 3
Zum Andübeln Bauwerke mit ebenen Flächen gemäß
DIN 18202 Tab.3 Zeile 7

ABS-STOP LOG SYSTEM

Typ: DA2

Sealing on three sides in accordance with Seal Class 3
For dowelling onto structures with flat surfaces in accordance with DIN 18202 tab.3 row 7

Antriebe unter Flur
Below-floor drives

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Armaturen
Penstocks




Dammbalken
Stop Logs

Rückstauklappen
Backwater Flap

Stabrechen, Tauchwand, Prallteller
Barscreen, Overflow wall, Baffle plate

Verteilerzunge, Wehr
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

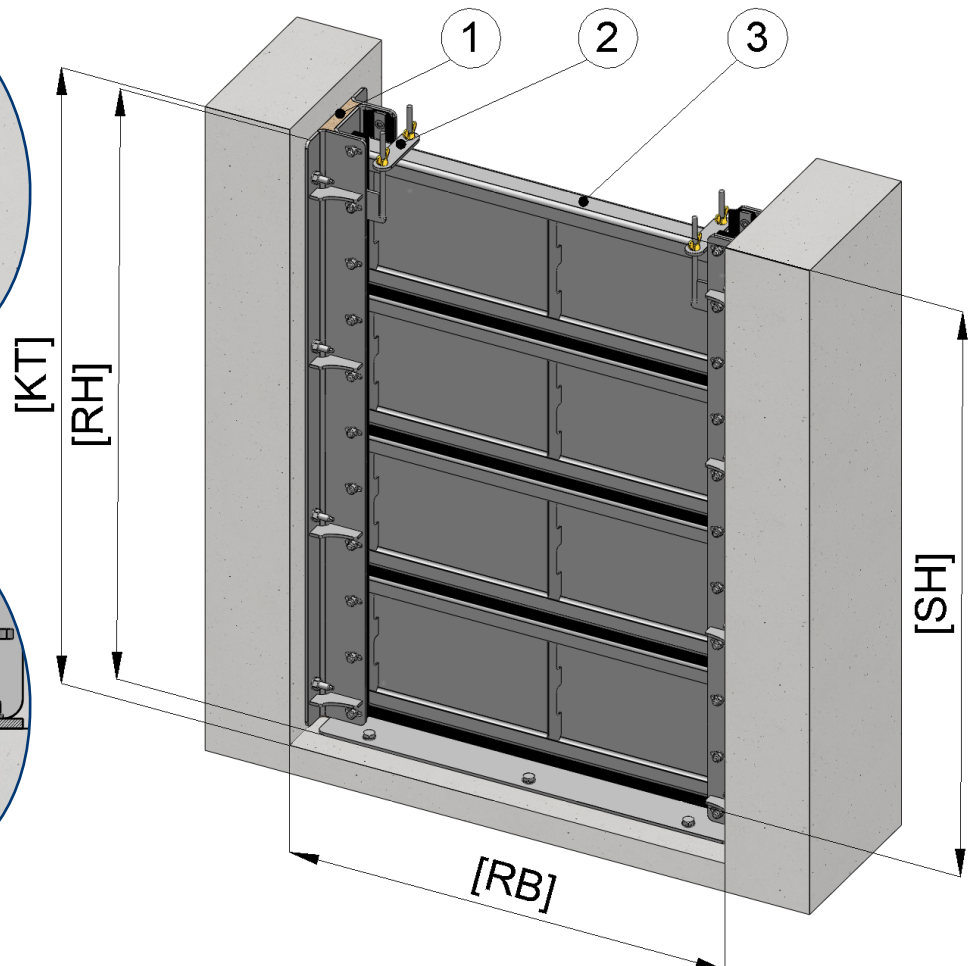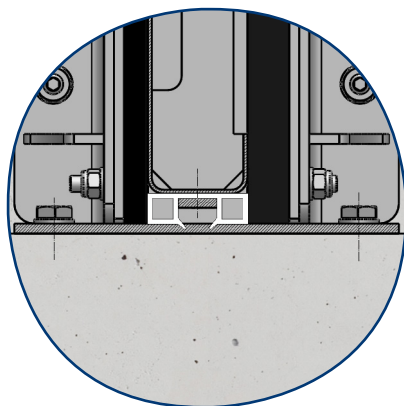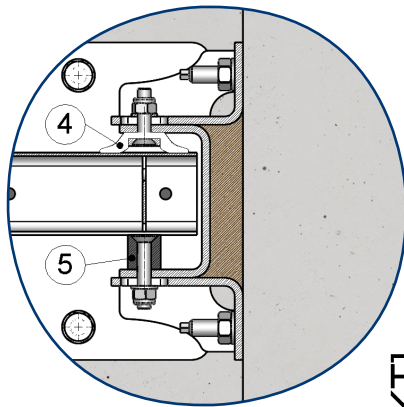

Vergussmörtel (1)

Grout (1)

Auftriebssicherung / Andrückvorrichtung (2)

Bouyancy protection / Pressing device (2)

Dammbalkenprofile aus 1.4301/1.4571/AlMgSi 0,5 - F22 / Eiche (3)
siehe Seite 109

Stop logs profiles out of 1.4301/1.4571/AlMgSi 0,5 - F22 / Oak tree
(3) see page 109

Das ABS-U-Dichtungsprofil(4) ist formschlüssig und zuggesichert, um geringe Reibkräfte zu erzielen.


The ABS U - sealing profile (4) is positive locking and force-closed, and is tension-restrained in order to achieve low frictional forces.

HDPE-Gleitschienen für einen linearen Dichtungsdruck(5)

HDPE slide rails for linear seal pressure (5)

[RB] : Rinnenbreite / channel width
[SH] : Stauhöhe / storage height
[RH] : Rahmenhöhe / Frame height
[KT] : Kanaltiefe / Conduit depth

Einbauvarianten / Assembly versions



01.2015

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee

Gohfelder Straße 2 32549 Bad Oeynhausen
www.abs-armaturen.net

Tel. +49 5731 30051-0 Fax +49 5731 30051-10
info@abs-armaturen.net

Seite 111