

ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

ABS-RINNENSCHIEBER Typ: RE4

gemäß DIN 19569 Teil 4

Vierseitig dichtend gemäß Dichtigkeitsklasse 4

Zum nutfreien, bauseitigen Eingießen in Aussparungen
nach DIN 19556

ABS-CHANNEL SLIDE GATE Type: RE4

according to DIN 19569 Part 4




Sealing on four sides in accordance with Seal Class 4
For no-groove, on-site grouting into rebates to DIN
19556

Verwendung als Regel- oder Drosselschieber
Use as regulating or throttling protection

Das ABS-U-Dichtungsprofil(6) ist formschlüssig und
zuggesichert, um geringe Reib- und Drehmomente zu
erzielen.

*The ABS U - sealing profile (6) is force-closed and
tension-restrained in order to achieve low frictional and
turning moments.*

HDPE-Gleitschienen für einen linearen Dichtungsdruck(7)
HDPE slide rails for linear seal pressure(7)

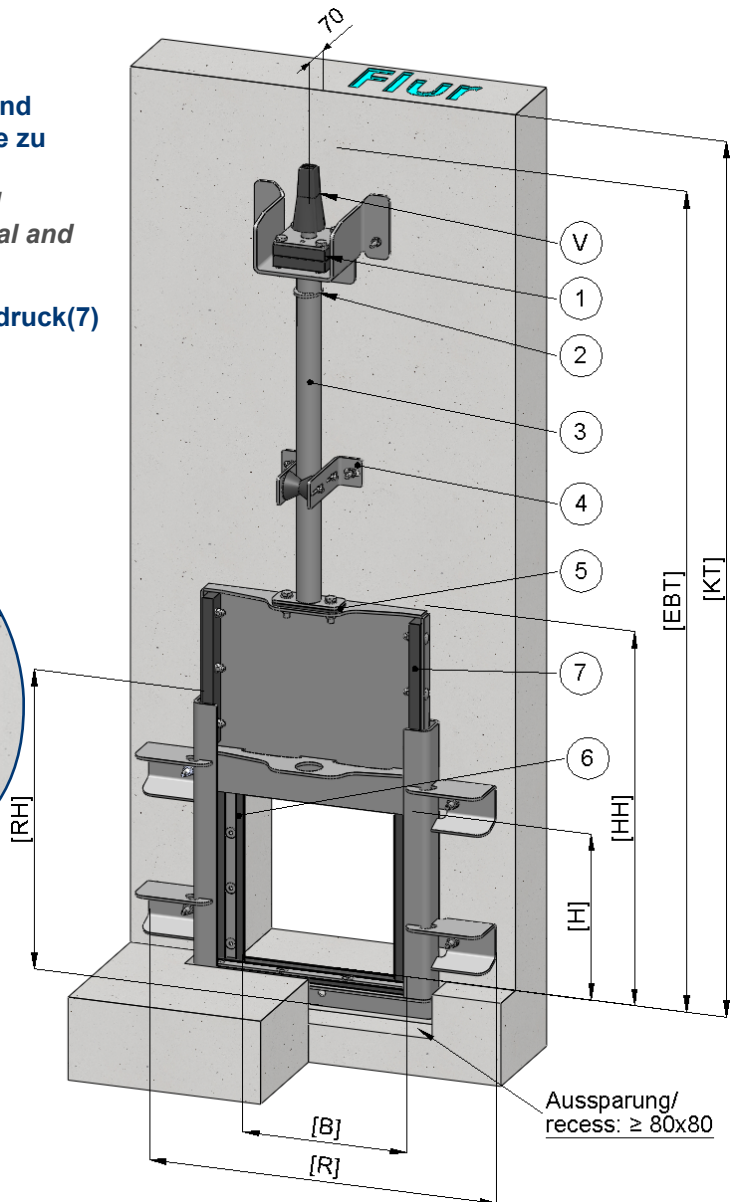


Abmessungen / Dimensions

BxH	R	Min-EBT	HH	RH
100x100	350	500	275	290
150x150	400	600	375	390
200x200	450	700	475	440
250x250	550	800	575	490
300x300	590	900	675	540
350x350	640	1000	775	590
400x400	690	1100	875	640
450x450	740	1200	975	690
500x500	790	1300	1075	740
600x600	950	1500	1275	885
700x700	1050	1700	1475	985
800x800	115	1900	1675	1085
900x900	1250	2100	1875	1185
1000x1000	1350	2300	2075	1285

[B] : lichte Breite / clear width
[H] : lichte Höhe / clear height
[R] : Rahmenbreite / Frame width
[RH] : Rahmenhöhe / Frame height
[HH] : Hubhöhe / Lifting height
[KT] : Kanaltiefe / Conduit depth
[EBT] : Einbautiefe / Fitting depth

Einbauvarianten / Assembly versions



Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee