

ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

ABS-RINNENSCHÜTZ Typ: RA3

gemäß DIN 19569 Teil 4

Dreiseitig dichtend gemäß Dichtigkeitsklasse 4

Zum Andübeln mit Sohlprung an Bauwerke mit ebenen Flächen gemäß DIN 18202 Tab.3 Zeile 7

ABS-CHANNEL SLUICE Type: RA3

according to DIN 19569 Part 4

Sealing on three sides in accordance with Seal Class 4

For dowelling with stepped bed onto structures with flat surfaces in accordance with DIN 18202 tab.3 row 7

Antriebe unter Flur
Below-floor drives

Antriebe über Flur
Above-floor drives

Armaturen
Penstocks

Dammbacken
Stop Logs

Rückstauklappen
Backwater Flap

Stabrechen, Tauchwand, Prallteller
Barscreen, Overflow wall, Baffle plate



Verteilerzunge, Wehr
Distribution tongue, Weir

Rohr- und Formstücke
Pipes and moulded pieces

Verwendung als Regel- oder Drosselschütz
Use as regulating or throttling protection

Das ABS-U-Dichtungsprofil(6) ist formschlüssig und zuggesichert, um geringe Reib- und Drehmomente zu erzielen.
The ABS U - sealing profile (6) is force-closed and tension-restrained in order to achieve low frictional and turning moments.

HDPE-Gleitschienen für einen linearen Dichtungsdruck(7)
HDPE slide rails for linear seal pressure(7)

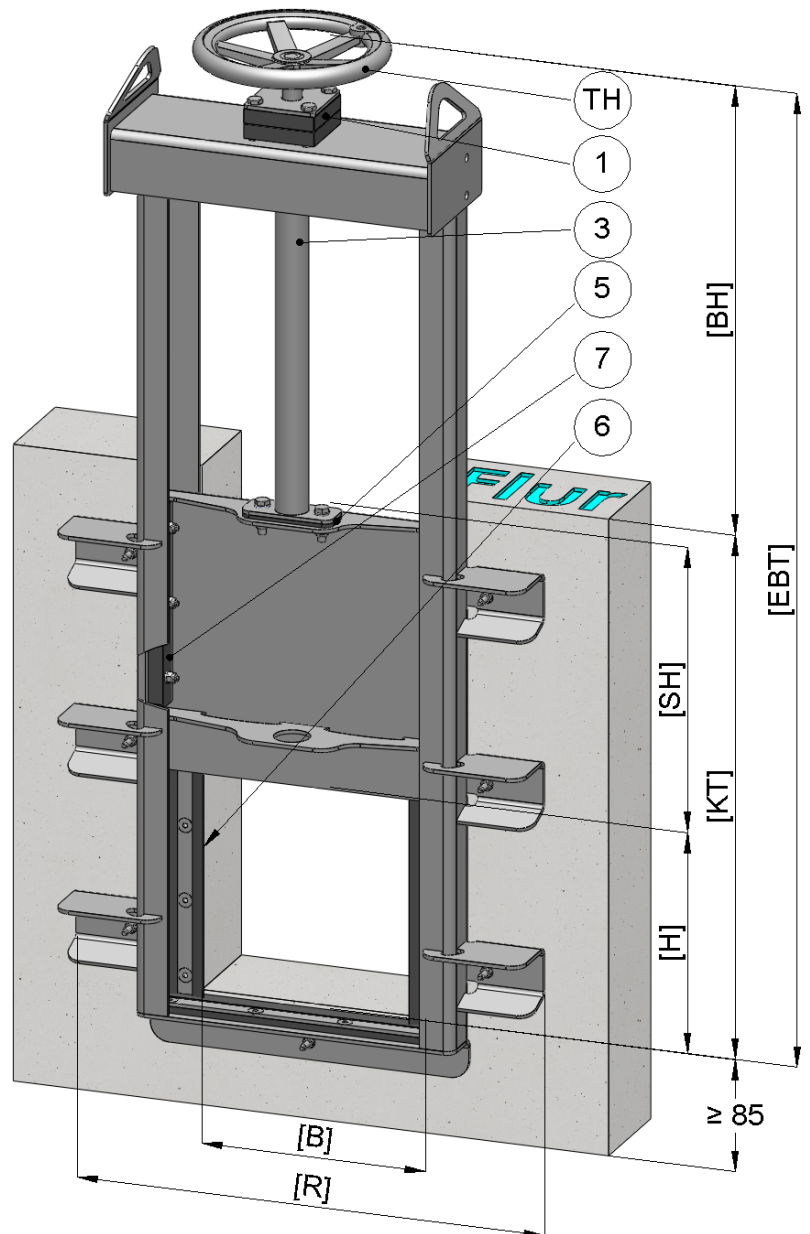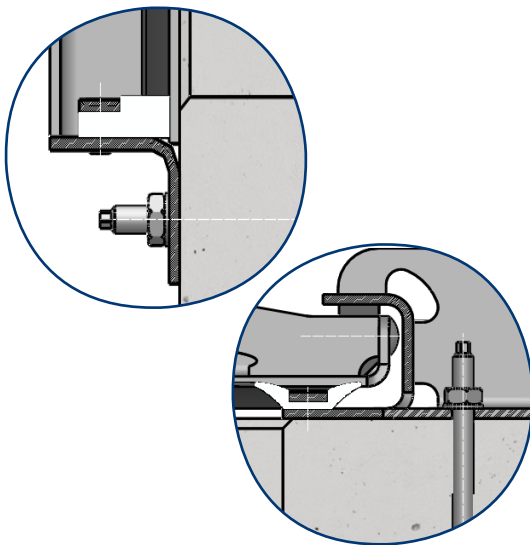


Abmessungen / Dimensions

BxH	R
100x100	350
150x150	400
200x200	450
250x250	550
300x300	590
350x350	640
400x400	690
450x450	740
500x500	790
600x600	950
700x700	1050
800x800	115
900x900	1250
1000x1000	1350

[B] : lichte Breite / clear width
[R] : Rahmenbreite / Frame width
[H] : Hub / Lifting
[SH] : Stau- / Plattenhöhe / Storage level / panel height
[KT] : Kanaltiefe / Conduit depth
[EBT] : Einbautiefe / Fitting depth

Einbauvarianten / Assembly versions



Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee