
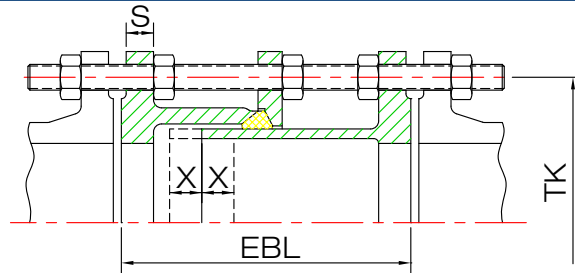


ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

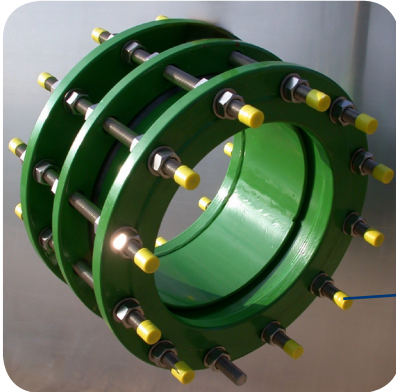

Auch halbe Gewindestangen Anzahl möglich !
Half number of threaded rods also possible!

Standard Ausführung:

Gehäuse aus Stahl oder Edelstahl, Dichtung aus NBR oder EPDM,
Gewindeanker und Muttern aus Edelstahl

Standard version:

Housing in steel or stainless steel, seal in NBR or EPDM,
Threaded anchors and nuts in stainless steel

ABS-Pass- und Ausbaustück Typ: P3F / ABS-Fitted and removal piece Type: P3F

DN mm	max. Druck bar	S		EBL mm	X +/- mm	TK/Anz. x Gew. x L/ TK/ No. x thread. x L mm	Gew. kg
		dick / thick	red. / red.				
0040	PN 16	14	10	180	25	Ø110 / 4 x M14 x 280	9,5
0050	PN 16	18	10	180	25	Ø125 / 4 x M16 x 280	11
0065	PN 16	18	15	180	25	Ø145 / 4 x M16 x 280	13
0080	PN 16	20	15	200	25	Ø160 / 8 x M16 x 310	17
0100	PN 16	20	15	200	25	Ø180 / 8 x M16 x 310	21
0125	PN 16	22	15	200	25	Ø210 / 8 x M16 x 310	26
0150	PN 16	22	15	200	25	Ø240 / 8 x M20 x 320	35
0200	PN 10	26	15	220	25	Ø295 / 8 x M20 x 340	49
0250	PN 10	26	15	220	25	Ø350 / 12 x M20 x 360	65
0300	PN 10	26	18	220	25	Ø400 / 12 x M20 x 360	73
0350	PN 10	26	18	230	25	Ø460 / 16 x M20 x 360	97
0400	PN 10	26	18	230	25	Ø515 / 16 x M24 x 370	125
0450	PN 10	26	18	250	25	Ø565 / 20 x M24 x 390	140
0500	PN 10	28	18	260	25	Ø620 / 20 x M24 x 390	162
0550	PN 10	28	20	260	25	Ø675 / 20 x M27 x 410	195
0600	PN 10	28	23	260	25	Ø725 / 20 x M27 x 410	205
0650	PN 10	30	23	260	25	Ø780 / 24 x M27 x 410	237
0700	PN 10	30	23	260	25	Ø840 / 24 x M27 x 410	260
0800	PN 10	32	23	290	25	Ø950 / 24 x M30 x 460	355
0900	PN 10	34	28	290	25	Ø1050 / 28 x M30 x 460	408
1000	PN 10	34	28	290	25	Ø1160 / 28 x M33 x 480	450
1100	PN 10	38	28	300	25	Ø1270 / 32 x M33 x 480	585
1200	PN 10	38	28	320	25	Ø1380 / 32 x M36 x 520	750
1300	PN 10	42		340	25	Ø1490 / 32 x M39 x 530	912
1400	PN 10	42		360	25	Ø1590 / 36 x M39 x 560	1035
1500	PN 10	46		380	25	Ø1700 / 36 x M39 x 590	1162
1600	PN 10	46		390	25	Ø1820 / 40 x M45 x600	1520
1800	PN 10	50		400	25	Ø2020 / 44 x M45 x630	1830
2000	PN 10	54		410	25	Ø2230 / 48 x M45 x640	2280
2200	PN 10	58		430	25	Ø2440 / 52 x M52 x700	2790
2400	PN 10	62		440	25	Ø2650 / 56 x M52 x710	3510

01.2015

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. / Subject to change without notice. The specified product features do not represent any guarantee